

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7714 SH VE GTS 125/300 ie

Artikel: Schutzbügel hinten

Passend für: Vespa

GTS Super i.e. 125, (ZAPM45300) 2009-2013 und (ZAPM45301) 2014- und

GTS Super i.e. 300, (ZAPM45200) 2008-2013 und (ZAPM45202) 2014-

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 18

1 Paar Montagehalter gross

Montagelasche an Motorrad:

4 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 35 mm

4 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 8

4 x Sechskantmutter

DIN 934

M 8

Schutzbügel an Montagelasche:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 25 mm

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit SV)

Befestigungsteile oben:

2 x Montagelasche klein

Montagelasche an Motorrad:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 6 x 25 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 6

Schutzbügel an Montagelasche:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 16 mm

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

Versetzung Sitzbankschloss:

2 x Distanzrohr

14 x 2 x 5 mm

Befestigungsteile hinten:

1 x Verbindungsflasche

Verbindungsflasche an Motorrad:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 30 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

2 x Distanzrohr

15 x 3 x 10 mm

Schutzbügel an Montagelasche:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 16 mm

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2015-07-06 JF			2015-07-06 PU	2015-07-06 JF



Bild 7714



Bild 7714_MH



Bild 7714_MO_1



Bild 7714_MO_2



Bild 7714_MV_1



Bild 7714_MV_2

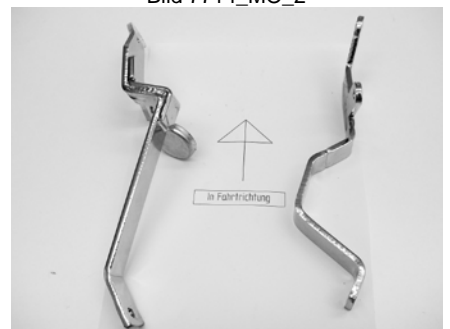


Bild 7714_MV_3

Montagehinweis:

- **Montage oben:**
- Sitzbank aufklappen und das Helmfach heraus nehmen.
- Tankdeckel abdrehen.
- Kunststoff Abdeckung entfernen, 4 Schrauben.
- Schrauben vom Sitzbankschloss entfernen.
- Distanzrohre 14 x 2 x 5 mm zwischen Rahmen und Sitzbankschloss schieben und dieses mit den Original Schrauben wieder anbringen.
- Gerade Befestigungslaschen zwischen Haltegriff und Rahmen schieben.
- Kunststoffabdeckung mit den aufgeführten Befestigungsteilen vormontieren (noch nicht fest ziehen).
- Tankdeckel wieder anbringen.

- **Montage hinten:**
- Verbindungshalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre werden zwischen Verbindungshalter und Rahmen montiert.

- **Montage vorn unten:**
- Die untere seitliche Verkleidungsblende abnehmen.
- Dazu im hinteren Bereich, von der Innenseite des Rollers, eine Mutter M 6 entfernen.
- Blende vorsichtig abziehen.
- Fussraste ausklappen und die original Befestigungsschrauben gegen die längeren Schrauben M 8 x 35 mm tauschen.
- Fussraste fest verschrauben.
- Montagehalter von der Unterseite des Rollers auf die längeren Schrauben aufschieben (Roller Innenseite).
- Zahnscheibe aufschieben und mit der Mutter M 8 DIN 934 fest verschrauben.
- Man gelangt von der Unterseite des Rollers, mit einem kurzen 10er Maulring Schlüssel, am besten an die Mutter.
- Seitliche Blende wieder anbringen.
- Montieren Sie nun den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen an den Roller.
- Schutzbügel und Montagelaschen ausrichten und alles fest verschrauben.
- Helmfach einsetzen.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.