

Brembo auf GTS 300 Modell 2014 ABS

Bild 1

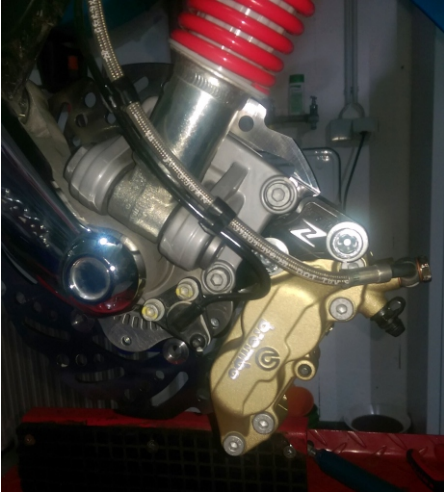


Bild 2



Fertiger Einbau

Wellenscheibe von 1mm Dicke muss unter den Zelioni Adapter gelegt werden um die Bremsscheibe mittig im Bremssattel laufen zu lassen.(siehe Bild 3)

Bild 3

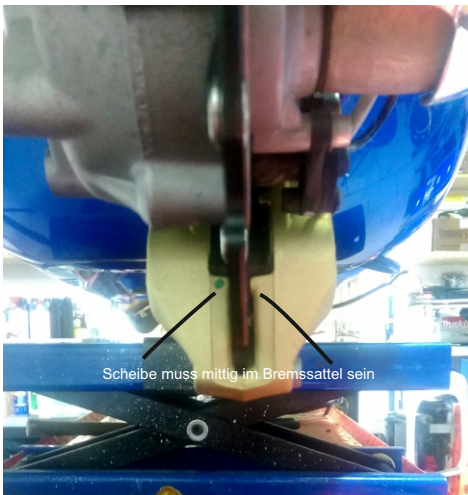


Bild 4



Material:

2* M10 Wellenscheiben
2* M10 Inbuss 8,8 mind.
oder besser 10,8

Bemerkung:

Originalschrauben können verwendet werden für Zelioni Adapter zu befestigen. Sattel wird mit M10*30mm in 8,8 oder 10,8 befestigt.

Achtung!!!:Unbedingt auf Freilauf aufpassen in Bild 4.

Ausserdem nach fertigem Einbau auf Abstand zwischen Bremsleitunganschluss und Felge aufpassen.Es bleibt nur wenig Luft !!

Anzugdrehmomente: M6(Zelioni Adapter):24-27Nm

M10(Brembo):42-45Nm